




PLAATS UW TEKST NIET PAL OP DE RAND
HOU HEM ONGEVEER 5 MM VAN DE RAND


Goed drukwerk vraagt om een goede aanlevering:

- Bij aflopend drukwerk dient u de foto's en kleurvlakken over uw werkgebied heen te trekken, ongeveer 2,5 tot 5 mm
- Bij het bewaren als .pdf tevens de snijtekens inschakelen, zo ook de afloop. Vergeet niet het aantal mm aan te geven!
- Bewaar als drukgeschikte .PDF
- Gaarne transparante objecten plaat slaan tot 1 laag, om problemen met transparantie's te voorkomen raden wij u aan eerst een printbestand te maken (bewaar als postscript optie .ps) vervolgens sleept u het gegeneerde .ps bestand op het programma Acrobat Distiller met de optie Drukgeschikte pdf / Pressoptimized geselecteerd zodat er een correcte .PDF wordt gegeneerd
- Werk altijd in de drukk kleuren CMYK
- Stel je programma in op het goede kleurbeheer: Coated Fogra 27

Bij direct exporteren als .PDF

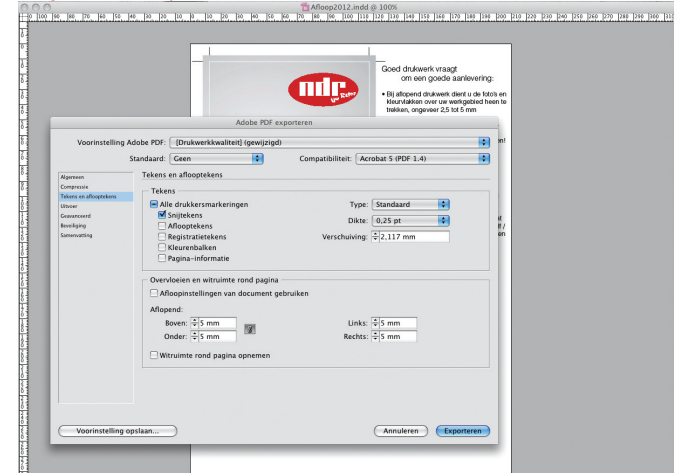

Bij direct exporteren als .PDF

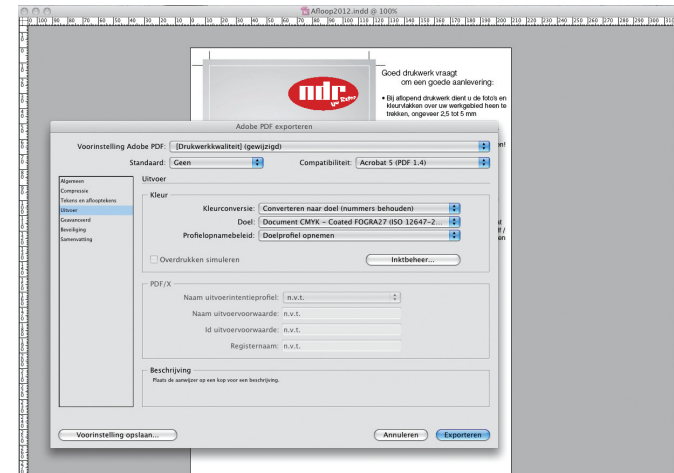

Postscript werk alleen als printopdracht

